


ALUSTEP 500 LIGHT

Composizione del pannello

PELLI IN TESSUTO IN FIBRA DI VETRO 490g/m²
preimpregnato con resina epossidica

ANIMA




Alveolare in alluminio (Lega 3003/3104)
con celle esagonali
Diametro: Ø1/4, Ø3/8
Densità: 50 o 70 micron

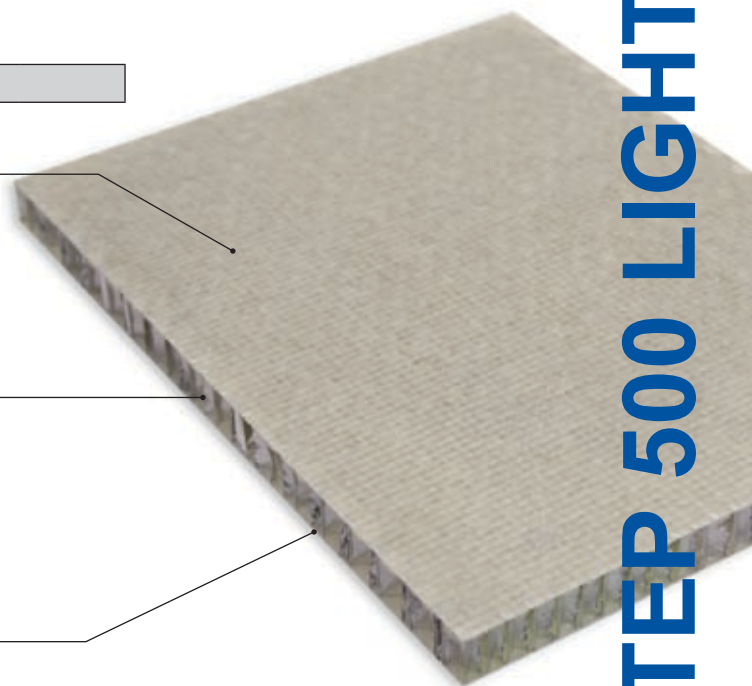

ESEMPIO	Pesi del pannello Ø6 56kg/m ³ (Ø 1/4)					
		<ul style="list-style-type: none"> Spessore a partire da 4 mm fino 100 mm Tolleranza spessore ± 0,3 mm Tolleranza dimensione ± 30 mm 				
	Spessore totale mm	10	15	20	25	30
	Spessore PELLI mm	0,4 + 0,4				
	Spessore ANIMA mm	9,2	14,2	19,2	24,2	29,2
Peso kg/m ²	3,38	3,71	4,03	4,36	4,68	

Proprietà dell'anima alveolare			
Tipo		ALLUMINIO LEGA 3003/3104	
Diametro degli alveoli		Ø 1/4	Ø 3/8
Densità micron		50 o 70	
Compressione stabilizzata MPa	50 micron	3,0 - 3,5	1,4 - 1,95
	70 micron	4,3 - 4,6	2,5 - 2,6

Dimensioni standard (dimensioni speciali a richiesta)
Tolleranza dimensioni ±30mm



Alveolare in alluminio